


GRUETTA GT350
GRUETTA GT500
GRUETTA GM500




Lifting accessories

Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder
- Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder
- Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder
- Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder
- Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (60)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (100)
- Tilting trapezoidal bucket
- Benna trapezoidale ribaltabile (150)
- Moving bucket
- Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks
- Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase
- Telecomando 24V completo monofase/trifase

Technical Data Dati Tecnici		GT350	GT500	GM500
Safe working load Portata nominale	KG	350	500	500
Lifting speed Velocità di sollevamento	m/min	35	22	17
Lifting group Classe di sollevamento		A4	A4	A4
Weight of the hoist Peso dell'argano	KG	165	170	171
Electric motor Motore elettrico		threephase trifase	threephase trifase	singlephase monofase
Power Potenza motore	kW	2,2	2,2	2,2
Voltage Tensione	V	230/400	230/400	230
Frequency Frequenza	Hz	50	50	50
Intensity of current Intensità di corrente	A	7,4	7,4	9,5
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	giri/min	1400	1400	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:18,2	1:31	1:40,6
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	mm	6	6	6
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	kN	25	25	25
Rope grade Resistenza unitaria	N/mm²	1960	1960	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	m	40	40	40
Max length of the rope Massima lunghezza fune	m	50	50	50

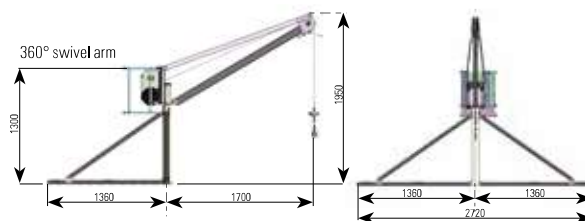

Hoist dimensions Dimensioni			GT350	GT500	GM500
	Length Lunghezza	A	mm	1900	1900
	Width Larghezza	B	mm	142	142
	Height Altezza	C	mm	350	350

Hoist dimensions Dimensioni			GT350	GT500	GM500
	Length Lunghezza	A	mm	640	640
	Width Larghezza	B	mm	430	430
	Height Altezza	C	mm	540	540