


## DM 200 CONDOR

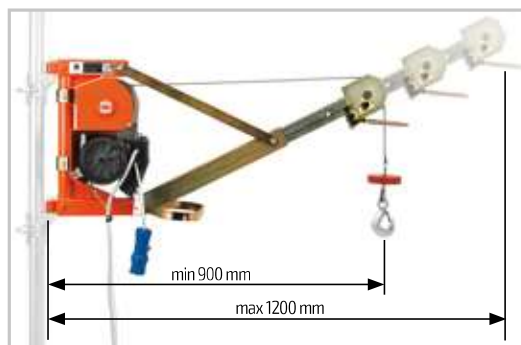

### Technical Data Dati Tecnici

		DM 200 CONDOR
Safe working load Portata nominale	<b>KG</b>	200
Lifting speed Velocità di sollevamento	<b>m/min</b>	21
Lifting group Classe di sollevamento		A3
Weight of the hoist Peso dell'argano	<b>KG</b>	41
Electric motor Motore elettrico		singlephase monofase
Power Potenza motore	<b>kW</b>	0,75
Voltage Tensione	<b>V</b>	230
Frequency Frequenza	<b>Hz</b>	50
Intensity of current Intensità di corrente	<b>A</b>	6
Rotor shaft angular speed Velocità di rotazione dell'albero	<b>giri/min</b>	1400
Reduction ratio Rapporto di riduzione		1:25,9
Non-rotating wire rope diameter Diametro fune acciaio antigiro	<b>mm</b>	4
Maximum breaking load Carico di rottura dichiarato	<b>kN</b>	11
Rope grade Resistenza unitaria	<b>N/mm<sup>2</sup></b>	1960
Length of the rope Lunghezza della fune	<b>m</b>	18

### Hoist dimensions Dimensioni

Length Lunghezza	<b>mm</b>	900
Width Larghezza	<b>mm</b>	350
Height Altezza	<b>mm</b>	420

### Support accessories

#### Accessori di sostegno

- B1 complete bracket with clamps  
Bandiera B1
- B2 complete bracket with clamps  
Bandiera B2
- B3 extensible bracket with clamps  
Bandiera estensibile B3
- B4 tie rod bracket with clamps  
Bandiera con tirante B4
- Indoor pole mod. "A" for hoists up to 200 kg  
Puntello da interno mod. "A" per elevatori fino a 200 kg
- Window pole mod. "C" for hoists up to 200 kg  
Puntello da finestra mod. "C" per elevatori fino a 200 kg
- Outdoor pole 300 kg capacity mod. "D"  
Puntello da esterno mod. "D" fino a 300 kg
- Fixing system for scaffold
- Attacco a ponteggio per elevatore
- Extension for bracket  
Prolunga per bandiera
- Gantry  
Cavalletto

### Lifting accessories

#### Accessori di sollevamento

- Plastic bucket holder  
Porta cuffa con cuffa
- Two buckets holder  
Porta secchio (2 posti)
- Three buckets holder  
Porta secchio (3 posti)
- Four buckets holder  
Porta secchio (4 posti)
- Tilting trapezoidal bucket  
Benna trapezoidale ribaltabile (60°)
- Tilting trapezoidal bucket  
Benna trapezoidale ribaltabile (100°)
- Tilting trapezoidal bucket  
Benna trapezoidale ribaltabile (150°)
- Moving bucket  
Benna mobile
- Special carrier with 3 hooks  
Portacavalletti a tre ganci
- 24V Remote control single/three-phase  
Telecomando 24V completo monofase/trifase